



PREMISLIDE76

Sistema deslizante



KÖMMERLING®

Sistemas de janelas

PREMISLIDE76

Um sistema deslizante de alta qualidade para um maior conforto na sua casa.



1

UM DESIGN QUE FAZ A DIFERENÇA

Estética de linhas retas e perfil estreito das folhas. Um design ótimo que permite encastrar o caixilho e melhorar a acessibilidade.



PRESTAÇÕES

Graças à sua geometria e vedação perimetral de três juntas, alcança a permeabilidade ao ar de Classe 4. Além disso, obtém uma condutividade térmica U_f de 1,4 W/m²K e alta resistência ao vento.

MATÉRIA-PRIMA E SUSTENTABILIDADE

A formulação em PVC utilizada pela KÖMMERLING, Kömalit Z, é diferente de qualquer outro produto ou marca em PVC. Assenta no conceito Greenline e utiliza estabilizadores ecológicos respeitadores do ambiente. Além disso, os perfis de PVC KÖMMERLING são 100% recicláveis e no final da sua vida útil são devolvidos ao processo de produção.

Desempenho térmico	U_w a partir de 0,70 W/m ² K*
	U_f a partir de 1,40 W/m ² K
Redução de ruído	45 (-1,-3)**
Resistência ao vento	Até C5
Permeabilidade ao ar	Classe 4
Estanquidade à água	9A***

*Porta 1 folha 4400 x 2300 mm com vidro triplo $U_g = 0,5$ W/m²K e intercalador isolante $P_{ig} = 0,032$ W/mK.

**Vidrio 86.2Silence/24/46.2Silence

***Valores E_{xxx} possíveis de acordo com as dimensões e o tipo de abertura.


A KÖMMERLING apresenta PremiSlide76, a nova corredera para portas e janelas que não só tem um design inovador, como também alcança o melhor desempenho, proporcionando o máximo conforto.

Tudo isto com uma linha visual refinada em que a folha deslizante é visível num único plano, trazendo elegância e simplicidade ao conjunto. Além disso, a sua geometria interna classifica-o como um deslizador único na sua gama de produtos.

2

ISOLAMENTO TÉRMICO

Geometria baseada no sistema KÖMMERLING76 com um valor U_f a partir de $1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ y U_w a partir de $0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$.



3

SELAGEM

Inclui uma terceira vedação perimetral que melhora a estanquidade à água e ao ar.



4

VIDRO


Permite vidros triplos com vidros de até 50 mm de espessura.



5

REFORÇOS

Proporcionam uma grande rigidez, garantindo o desempenho face à ação do vento.



6

TECNOLOGIA

Faixa de grandes dimensões para suportar o peso das folhas móveis.



7

ESTÉTICA


Melhorias estéticas graças ao seu acabamento interior, que nivela a folha com a moldura, ocultando os encaixes e rolamentos.



FERRAGENS QUE FAVORECEM O DESLIZAMENTO

Ferragens adaptadas que facilitam a abertura da porta, melhorando o seu deslizamento e contribuindo para um melhor desempenho do sistema. O seu mecanismo guia a folha até à posição de fecho nos 4 cantos, favorecendo a sua estanquidade.

Este sistema de encaixe permite a inclusão opcional do sistema SOFTCLOSE, um amortecedor integrado na porta, conseguindo que a folha móvel pare de forma suave no final do seu deslizamento. Previne acidentes e melhora a segurança.

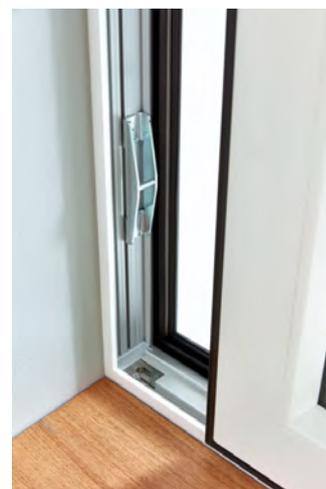




DESIGN E CONFORTO

- Uma corredora que oferece alto desempenho sem sacrificar o conforto.
- Economia de espaço durante a abertura, adaptando-se a todos os tipos de folgas.
- Grandes possibilidades de design com uma estética refinada.

CORES E ACABAMENTOS

O PremiSlide76 permite múltiplas opções de acabamento e cor, do clássico branco aos folheados em acabamento para madeira, lisos ou metalizados. Um vasto leque que responde às necessidades de cada projeto.

KÖMMERLING oferece uma vasta garantia nos seus perfis folheados, graças à tecnologia PX. Esta tecnologia destaca-se por estar isenta de plastificantes e combina as novas matérias-primas utilizadas com o seu inovador tratamento de proteção solar, que atua como um escudo ao reduzir a absorção de temperatura das Lâminas.

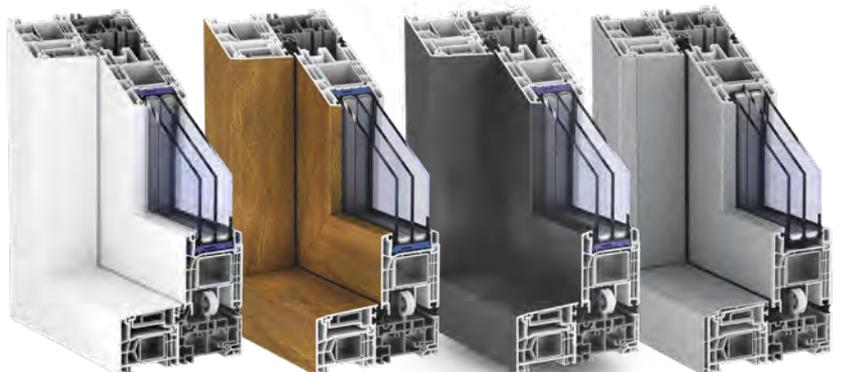

A TECNOLOGIA MAIS AVANÇADA EM SISTEMAS DESLIZANTES

PremiSlide76 é ideal para janelas e portas de correr, adaptando-se e respondendo às novas necessidades do mercado. Um sistema de deslizamento que se adapta a todos os tipos de construção.

Um sistema que se destaca pela sua facilidade de abertura, resultado da combinação de corredora e paralela. Esta ligação resulta num deslizamento de alta qualidade, com alto desempenho em termos de estanquidade à água e baixa infiltração de ar.





profine Iberia S.A. Unipersonal
SISTEMAS KÖMMERLING
Pol. Ind. Alcamar s/n,
28816 · Camarma de Esteruelas · Madrid
Tel.: +34 91 886 60 45
Fax.: +34 91 886 60 05
info@kommerling.es
www.kommerling.pt



KÖMMERLING®
Sistemas de janelas