


# RTC-PLUS

Possibilidades de abertura:

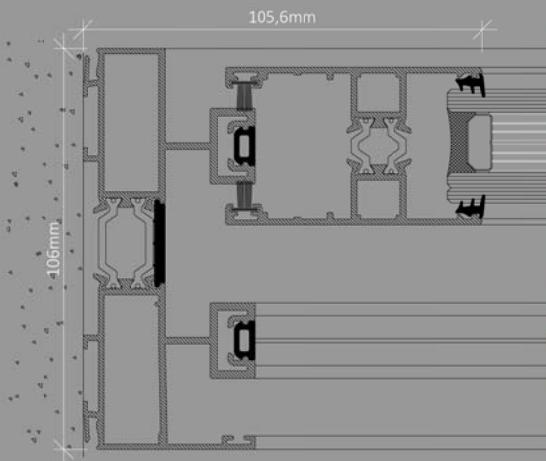

**ALUSYS®**

## Características técnicas

Transmissão térmica  
Consultar características do vão em estudo.

Desde 1,2 W/(m<sup>2</sup>K)

RTC-PLUS é um sistema de correr com semi-perfis de alumínio extrudido unidos com barras de poliamida de 14,8mm e 24mm, reforçada com fibra de vidro, o que lhe confere propriedades isoladoras e elevada resistência mecânica.

Este sistema contem aros fixos com 106mm na solução bi-rail, e aros móveis com 41,6mm, permite a aplicação de enchimentos 20 e 30mm, conjugando diversas medidas de vedantes de cunha.

O sistema permite a execução de tipologias bi-rail e tri-rail, com possibilidade de nó central reduzido (45mm).

